




SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”

str. Albișoara nr. 38, MD 2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49,
e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului ISO 9001 Certificat nr. 085C
„Gloria Muncii”
12.12.2012



Nr. 01-13432 din 25.09.2025
La nr. 492/08 din 20.08.2025

„LAGMAR-IMPEX” S.R.L.

str. Pantelimon HALIPA, 6A,
mun. Chișinău, MD-2009

În temeiul solicitării Dvs. privind „strămutarea” fântânii arteziene nr. 6 (cod 3624) din str. Calea Moșilor, mun. Chișinău, vă comunicăm că, potrivit cadrului normativ aplicabil (Legea nr. 272/2011 apelor; H.G. nr. 931/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane; Codul subsolului nr. 3/2009; Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului; H.G. nr. 949/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă; Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare), operațiunile legale primare constau exclusiv în:

- (i) lichidarea (tamponarea) forajului existent;
- (ii) forarea, echiparea și punerea în funcțiune a unei sonde noi pe un amplasament aprobat, cu obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare.

Astfel, până la exprimarea poziției finale a S.A. „Apă-Canal Chișinău” (ACC) asupra soluției propuse, solicităm prezentarea, pe cheltuiala Dvs., a următoarelor documente și asumarea următoarelor condiții:

I. Documentație de fundamentare (obligatorie înainte de avizare)

1. Studiu de fezabilitate (SF) pentru soluția „lichidare foraj existent + foraj nou”, care va cuprinde cel puțin:

1.1. Asigurarea fiabilității serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (Legea nr. 303/2013), cu demonstrarea menținerii debitelor necesare și a continuității serviciului public. Anexarea opiniilor/avizelor de specialitate ale Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale (AGRM) privind posibilitatea captării pe noul amplasament și efectele sistării forajului existent.

1.2. Studiu hidrogeologic pentru identificarea amplasamentului optim al noii sonde (debit, calitate, strat acvifer, protecție împotriva intruziunilor).

1.3. Analiză de mediu: EIM (evaluarea impactului asupra mediului) efectuat de Agenția de Mediu pentru ansamblul lucrărilor (drum + nouă captare + traversări ale albiei r. Țiganca), precum și studiul de impact și măsuri de diminuare a acestuia.

1.4. Notă privind impactul asupra sistemului public (hidraulic și operațional): reconfigurări de trasee, interconectări, riscuri și măsuri tranzitorii pentru menținerea continuității.

1.5. Analiză cost-beneficiu comparativă între soluția propusă și optimizarea traseului drumului astfel încât să nu afecteze forajul existent.

2. Reglementarea situației juridice a terenurilor

- Obținerea acordului proprietarului (APL/APP) pentru noul amplasament și pentru zona de protecție sanitară (ZPS), cu privire la transmiterea terenului în administrarea ACC, astfel încât noul foraj și ZPS să devină parte a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- Deținerea servituților/drepturilor de trecere pentru toate traseele (apă/energie/comunicații);

Cod IBAN MD12PR002251166792001498, BC „ProCreditBank”, CF 1002600015876, Cod TVA 0600920, capitalul social 611915200 lei

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

– După caz, actele privind utilitatea publică/expropriere aferente lucrărilor rutiere.

II. Condiții pentru lichidarea (tamponarea) forajului existent

Lichidarea se va executa numai după recepția și punerea în funcțiune a noii sonde și realizarea conexiunilor necesare, astfel încât să nu fie întrerupt serviciul public, care va avea loc doar cu deținerea tuturor avizelor necesare executării lucrărilor.

III. Condiții nemijlocite pentru forarea, echiparea și punerea în funcțiune a noii sonde (aplicabile la elaborarea Proiectului tehnic)

1. Studiu hidrogeologic și Proiect tehnic al forajului, coordonate cu AGRM;
2. Autorizația de mediu pentru folosința specială a apei aferentă noii captări (autorizația existentă nu se transferă);
3. Delimitarea și amenajarea ZPS (Zonele I, II, III) conform H.G. nr. 949/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă.
Zona I (regim sever) va fi amenajată obligatoriu astfel:
 - Împrejmuire perimetrală cu gard solid min. 2,0 m și poartă securizată;
 - Hidroizolare perimetrală a Zonei I;
 - Modelarea cotelor: terenul și căminele din Zona I vor fi ridicate la cote superioare celor ale drumului și ale albiei r. Țiganca. Pante de scurgere către exteriorul perimetrului. Platformă și drum de acces asfaltate pentru exploatare tehnică și mecanisme grele (automacara, autobasculante etc.);
 - Interdicția rețelelor în Zona I. Dacă vor traversări inevitabile, acestea se vor realiza numai în tuburi de protecție etanșe, pe întreaga lungime, cu detalii de etanșare;
 - Respectarea normativelor tehnice aplicabile (inclusiv CHиП 2.04.02-84).
4. Echiparea gurii sondei: armături de închidere, manometru, debitmetru, cap de foraj etanș, cămin tehnologic impermeabil. Vor fi utilizate materiale certificate, iar cele în contact cu apa potabilă vor deține aviz sanitar.
5. Pașaportul sondei și Fișa de evidență (conform anexelor la H.G. nr. 931/2013), program de monitorizare inițială (nivel, debit, indicatori de calitate).

IV. Condiții cu privire la rețele și traversări aferente

1. Tronsonul de colector al fântânilor arteziene „Priza Balișevsk” care traversează sub albia r. Țiganca se va proiecta/executa cu:
 - Conductă unică pe lungimea traversării (fără îmbinări în albie);
 - Protecția conductei la traversare conform normativelor aplicabile (inclusiv CHиП 2.05.06-85), cu adâncime de îngropare/ancorare adecvate;
 - Cămine de vizitare din beton armat, cu vane și robinete de purjare, pe ambele maluri;
 - Cămine de drenaj în proximitatea fiecărui cămin de vizitare, cota drenaj sub cota conductei;
 - Aviz Agenției Naționale „Apele Moldovei” pentru lucrări în albie cu respectarea art. 50–53, 53¹–53⁵ din Legea nr. 272/2011 apelor.
2. LEC 0,4 kV și comunicații pentru alimentarea fântânilor nr. 5 și nr. 6 „Priza Balișevsk”:
 - Proiectare/executare conform ПУЭ cap. 2,3 și NE1-01:2019 „Normele de executare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici” cap. IV. Pentru rețeaua de comunicații se vor poza trei manșoane de protecție ($\varnothing \geq 76$ mm) pentru traversarea r. Țiganca, dintr-o singură bucată, cu cămine de vizitare pe ambele maluri.

V. Condiții cu privire la materiale, calitate, predare

- Toate materialele vor avea certificate de calitate și conformitate. Materialele cu contact cu apa potabilă vor deține aviz sanitar.
- Se vor întocmi procese-verbale pentru lucrări ascunse, probe de presiune, spălări, dezinfectare, buletine de analiză (chimic/bacteriologic).
- Executantul va preda Beneficiarului „Pașaportul tehnic al construcției” pentru noul foraj, Pașaportul sondei, Fișa de evidență, proiectele, precum și proiectul și actele de tamponare ale forajului existent.


VI. Condiții cu privire la termene, costuri, răspundere

- Toate costurile aferente studiilor, proiectării, avizării, execuției, probelor și documentației sunt în sarcina antreprenorului.
- Antreprenorul răspunde pentru erori de proiectare/executare, pentru neatingerea parametrilor declarați (debit/calitate) și pentru orice contaminare generată de lucrări.
- Lipsa documentației sau neîndeplinirea condițiilor de mai sus poate conduce la neavizarea soluției propuse.

Până la adoptarea unei decizii de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”, antreprenorul are obligația să depună documentația prevăzută la Secțiunea I (studiu de fezabilitate, studii, avize, inclusiv actul autorității publice privind terenul propus) și să accepte, respectiv să implementeze condițiile stabilite la Secțiunile II–VI.

Lichidarea forajului existent se va executa exclusiv după punerea în funcțiune a noii sonde și asigurarea continuității serviciului public.

Director general interimar

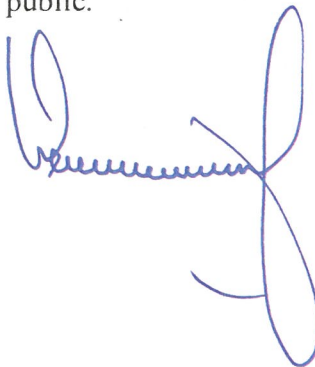

Diana TACU